

CALENTADOR DE AGUA CON MINITANQUE SERIE CMT

APLICACIONES TÍPICAS: Comercial, Industrial, Residencial, Lavabos Públicos.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Aplicación de punto de uso
- Diseño compacto
- Fácil instalación
- Temperaturas ajustables
- Incluye válvula de alivio de temperatura/presión
- Soporte colgante proporcionado
- Tomacorriente listo
- Elemento calefactor reemplazable en campo
- Conexiones NPT de 1/2"

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje:	110/120 voltios
Amperios:	12 amperios
Capacidad de calefacción:	1440 watts
Rangos de temperatura:	De 50 °F a 140 °F
Máxima presión de funcionamiento:	80 PSI
Presión máxima:	150 PSI

INFORMACIÓN DE DIMENSIONES

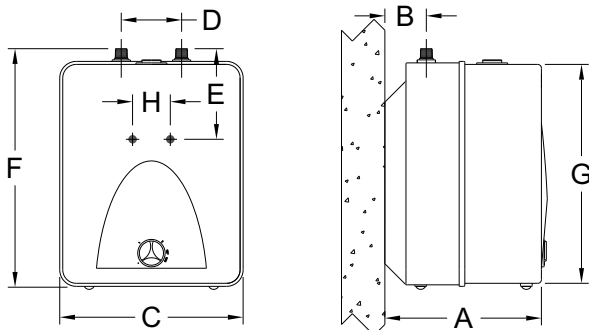

	CMT-1.3	CMT-2.5	CMT-4.0	CMT-6.0
A	10.0"	10.375"	10.375"	15.5"
B	2.25"	2.75"	2.75"	2.75"
C	11.0"	11.75"	11.75"	15.75"
D	4.0"	4.0"	4.0"	4.0"
E	6.0"	6.0"	6.0"	6.0"
F	13.5"	15.5"	20.25"	23.0"
G	12.5"	14.5"	19.25"	18.0"
H	2.5"	2.5"	2.5"	2.5"



Miembro del Consejo de la Construcción Ecológica de EE.UU.



Producto que ahorra agua



Calentador de agua con minitanque

Los calentadores de agua con minitanque Chronomite se pueden utilizar en la mayoría de las aplicaciones bajo cubierta, punto de uso. Los modelos CMT-1.3, CMT-2.5, CMT-4.0 y CMT-6.0 están diseñados para suministrar agua caliente para todos los lavamanos y fregaderos de cocina en un entorno residencial, comercial o industrial. Estos calentadores pueden reemplazar a los calentadores de agua caliente centrales tradicionales, ahorrando así agua y reduciendo el desperdicio de energía. Los calentadores de agua con minitanque Chronomite son ligeros, compactos, fabricados para facilitar su instalación y diseñados para montarse en la pared.

NÚMERO DE MODELO BASE (debe especificarse):

CMT - 1.3

Volumen del tanque: 1.3 galones
Dimensiones: 12.5" (alto) x 11" (ancho) x 10" (fondo)
Peso: 15 libras (6.80 kg)

CMT - 2.5

Volumen del tanque: 2.5 galones
Dimensiones: 14.5" (alto) x 11.75" (ancho) x 10.375" (fondo)
Peso: 18 libras (8.16 kg)

CMT - 4.0

Volumen del tanque: 4.0 galones
Dimensiones: 19.25" (alto) x 11.75" (ancho) x 10.375" (fondo)
Peso: 22 libras (9.98 kg)

CMT - 6.0

Volumen del tanque: 6.0 galones
Dimensiones: 18" (Alto) x 15.75" (Ancho) x 15.5" (Fondo)
Peso: 26 lb

Opciones

- Válvula de control de temperatura CMT - ST70 (105 °F)

Cumple con los estándares para:



Ley pública federal Pb 111 - 380 (Sin plomo)

CHRONOMITE LABORATORIES, INC.
 17451 Hurley St. :: City of Industry, CA 91744
 Tel. 800-447-4962 :: 626-937-4270
 Fax 626-937-4279 :: www.chronomite.com

MIEMBRO DE

